# M30G12

## 3GDN

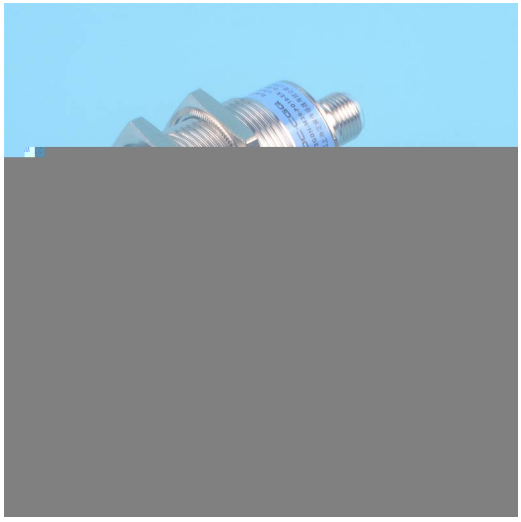

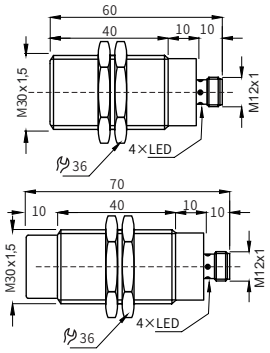


Ex CQST

:CNEx21.1477X

| | 出 | |
|---|---|---|
| 齐平 | NPN.NO | 3GDN-M30G12-NO10-EX |
| | NPN.NC | 3GDN-M30G12-NC10-EX |
| | PNP.NO | 3GDN-M30G12-PO10-EX |
| | PNP.NC | 3GDN-M30G12-PC10-EX |
| 非齐平 | NPN.NO | 3GDN-M30G12-NO15-EX |
| | NPN.NC | 3GDN-M30G12-NC15-EX |
| | PNP.NO | 3GDN-M30G12-PO15-EX |
| | PNP.NC | 3GDN-M30G12-PC15-EX |

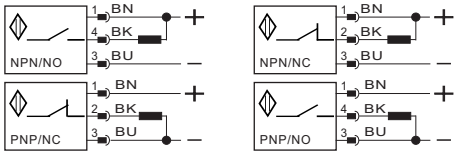


| BN : | BU : Ḥ | BK : |
|---|---|---|

M12连接器

| | |
|---|---|
| D كح قمم | |
| | تم |
| D كح | ƀ |
| | ABS |
| | :10mm :15mm 10% ¤ |
| | / ( Ǔ _ G قمم ˜ ) |
| | :M30*53, :M30*68 |
| r | ˆ 30 ¦ 30 ¦ 1t˜ |
| ₮ قمم | NPN/PNP ( Ǔ _ G قمم ˜ ) |
| ₮ w | NO/NC Ǔ _ G قمم ˜ |
| | M12 كح |
| ⅄ | 24 VDC |
| ⅄ مخ | 10-30 VDC |
| ˜ | :400 Hz :300 Hz |
| ą | -25 ºC - +75 ºC |
| | 200 mA |
| عج | <15% (Sr) |
| D كح | IEC ‰ IP67 `E˜ ṗ ‰ |
| ˘ ƀ | ṗ LED |
| ˘ | 10 55Hz ⁘ Ӣ 1.5mm X Y Z ⅄ h 2h |
| Ḡ عج | Ḡ à Ḡ à ỉ Ḡ |
| | Ů 3% |
| φ ⅄ | 3.3V γ Ӣ ( 100mA 2m ) |
| | Ů 10mA |
| | Ex mb IIC T6 Gb/Ex mbD 21 T80 Ṇ |
| ‰ | GB3836.1-2010 1 № GB3836.9-2014 9 № |
| | GB12476.1-2013 1 № GB12476.6-2010 6 № |


DC-CGQ 定 宸 传 感 器

L `E˜ ⁘ D كح `E˜

خي ضر: Ţ ⁘ ⅄ ⅄ 255˜ O ° ° ʒ لج 259 3

:021-37700145 D :021-67816322

:www.dcsensor.com :dcsensor@vip.163.com